



松下車輛産業株式会社

TOTAL CATALOG

Propane Gas Carriers

Oil Drum Carriers

Medical Cylinder Carriers

Stationary Medical Cylinder Holders

And Other Laborsaving Devices


All-Purpose Carriers

Welding Cylinder Carriers

Optional Accessories

Gardening Carriers

Total Efficiency

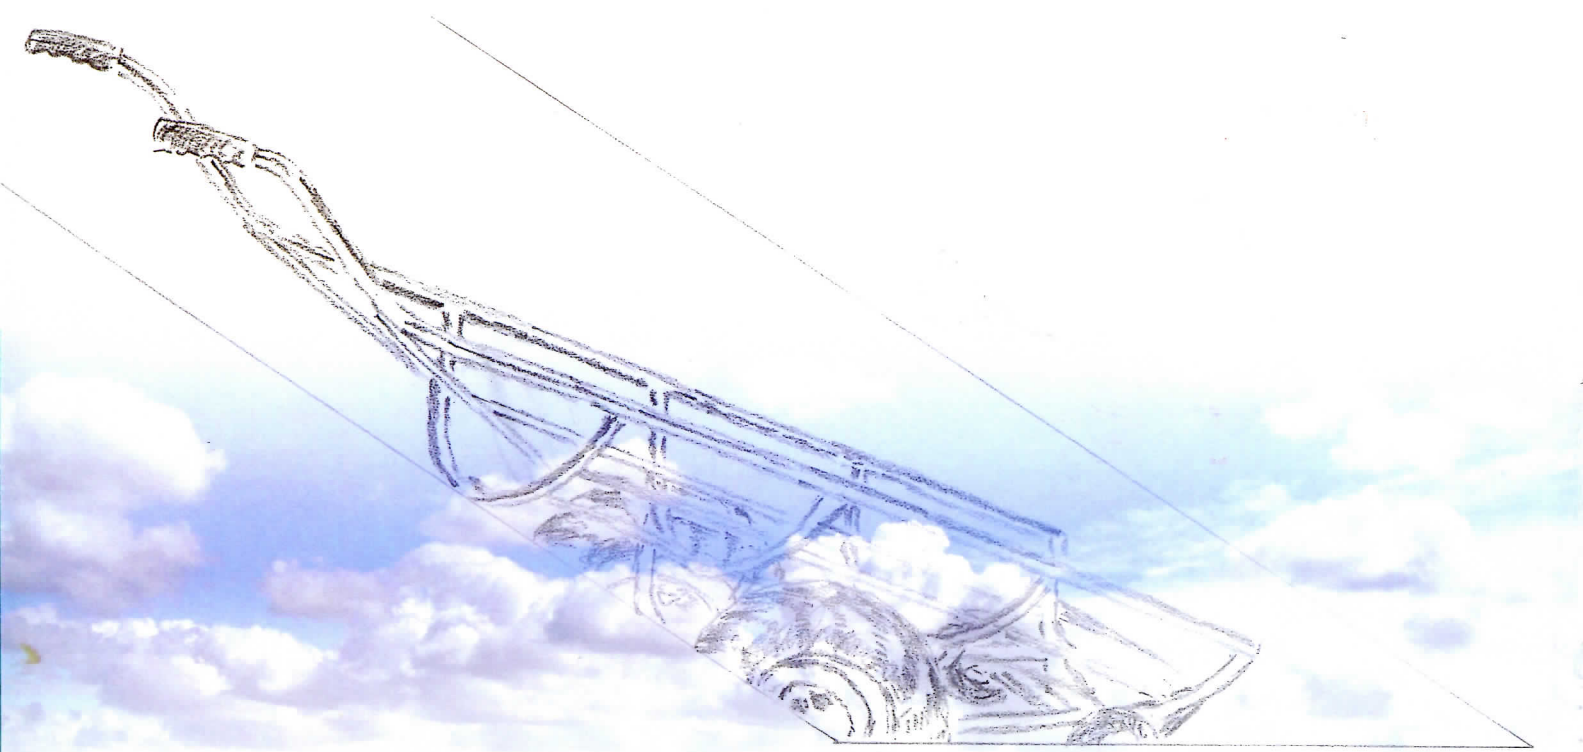

Contents

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 2 プロパンガスボンベ50kg用2輪タイプ | 8 ラッシングベルト・New ウォーターボトルキャリア etc |
| 3 50kg用4輪タイプ GT | 9 New 在宅用LOXボンベ運搬車 |
| 4 プロパンガスボンベ50kg用4輪タイプ | 10 クリーンルーム用ボンベスタンド&運搬車 |
| 5 50kg用2輪 コンパクトタイプ | 11 医療用ボンベスタンド |
| 6 プロパンガスボンベ10・20kg用タイプetc | 13 医療用運搬車 |
| 7 ユーザーカスタマイズ・オプション&オーダーメイド | 15 工業用運搬車etc |
| | 18 New 造園・石材用運搬車 |

AL202型

フレーム・シャフト全て**アルミ製**
更に松下ならではの重量バランスによる使いやすさと安定性を両立。タイヤは強化ホイルBER採用。

全 長 1540mm
全 幅 477mm
車輪径 360mm
自 重 11kg



アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ
7000系アルミニウム合金採用

半世紀にわたる実績と信頼

SUS201型

フレームは**オールステンレス製**
タイヤは強化ホイルBER採用
シャフトは**アルミ**を採用。

全長 1475mm
全幅 477mm
車輪径 360mm
自重 11kg



H201型

狭い路地や悪路等、いろいろな場所を知っているメインセブンの**スタンダード型**です。

全 長 1480mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
自 重 12kg



特201型

全てのパイプ材料等を一段と**レベルアップ**。H201型に比べ自重が重くなります。

全 長 1480mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
自 重 14kg



H202S型

車体よりタイヤが外に出ないことで、より狭い場所への運搬が可能になりました。

全 長 1570mm
全 幅 430mm
車輪径 360mm
自 重 12kg



H202型

歩道の段差や坂道等をより安全に効率よく運搬できるように**持ち手部分のパイプが一体**になっています。

全 長 1570mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
自 重 12.5kg



option

ブリヂストンタイヤに変更可能です。

対応機種

SUS201型
H202S型
AL202型
AL218型
H202型
特201型
H201型
H212型



SUS204型
H204RS型
AL204R型
H204R型
特204型
H204型
H210型
H215型

H201B型

坂道の多い地域等の運搬をより安全にするため**ブレーキ**を装備した2輪車です。

全長 1480mm
全幅 485mm
車輪径 360mm
自重 14kg





AL シリーズ (アルミ製)

アルミ製50kg用コンパクトサイズ登場



New

AL218型

(アルミ製50kg2輪タイプ)

全 長 1045mm
全 幅 430mm
車輪径 360mm
自 重 8.4kg



アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミニウム合金を採用

GT 誕生 新しい価値を携えて登場 (スチール製)

H204GT型



全 長 1480mm
全 幅 430mm
車輪径 360mm
130mm
自 重 15kg

GT専用ボディーを採用し、全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応、また、前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリジストンタイヤを標準装備したGT

ブリヂストンタイヤ
標準装備



シャフトは前輪・後輪共
アルミ採用



ボディカラーは
MAグレー



GT専用スクイ板
GT用ボディ

AL204R型

フレーム・シャフト全て**アルミ製**
更に松下ならではの重量バランスによる使いやすさと安定性を両立。タイヤは強化ホイルBER採用。

全 長 1540mm
全 幅 477mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自 重 12.8kg



アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ
7000系アルミニウム合金採用

安心感あってこそ
余裕が生まれる

SUS204型

フレームは**オールステンレス製**
タイヤは強化ホイルBER採用
シャフトは**アルミ**を採用。

全長 1475mm
全幅 477mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自重 14kg



H204型

先端に車輪が付くことにより一段高い歩道への上り下りや溝なども楽に運搬することができます。4輪タイプの**スタンダード型**です。

全 長 1480mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自 重 14kg



特204型

全てのパイプ材料等を**一段とレベルアップ**。H204型に比べ自重が重くなります。

全 長 1480mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自 重 17kg



H204RS型

車体よりタイヤが外に出ないことで、より狭い場所への運搬が可能になりました。

全 長 1570mm
全 幅 430mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自 重 15kg



H204R型

歩道の段差や坂道等をより安全に効率よく運搬できるように**持ち手部分のパイプが一体**になっています。

全 長 1570mm
全 幅 470mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自 重 14.2kg



option

取外し式Aフック取付例

Aフック
(ネジ留めタイプ)



Bフックもございます。

H204B型

坂道の多い地域等の運搬をより安全にするため**ブレーキ**を装備した4輪車です。

全長 1480mm
全幅 485mm
車輪径 360mm
..... 130mm
自重 16kg





Compact quality



New H215型 (スチール製50kg2輪タイプ)



コンパクトサイズでありながら、強く、更に車幅も抑え狭い路地にも対応、また、シャフトをアルミにすることで自重も抑えたNew H215型。

全 長	1045mm
全 幅	430mm
車輪径	360mm
自 重	13kg



コンパクトさに包まれた大きなゆとり

H212型

(スチール製)
(10.20.50kg兼用タイプ)

20kg積載時



全 長	1070mm
全 幅	470mm
車輪径	360mm
自 重	11.5kg

50kg積載時





10・20kg用タイプ

H210型

ボンベに手を添えることなく**10kg 2本**を重ねたまま効率よく運搬することができます。
10kg 2本・20kg 1本積タイプ。


全 長 1070mm
全 幅 630mm
車輪径 360mm
自 重 9.5kg



H211型

車輪が車体の内側に入ることにより、より狭い場所への運搬をサポートするジャストサイズ。
10kg 2本・20kg 1本積タイプ。


全 長 1070mm
全 幅 435mm
車輪径 220mm
自 重 8.5kg

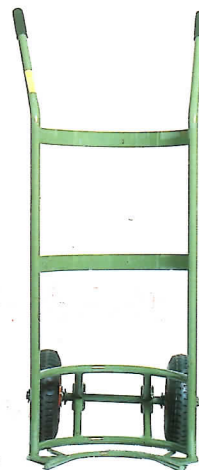

10・20kg用タイプ

ドラプロ

プロパンガスボンベ・酸素ガスボンベやドラム缶等
サイズの違うボンベを運べるヨクバツタ運搬車です。

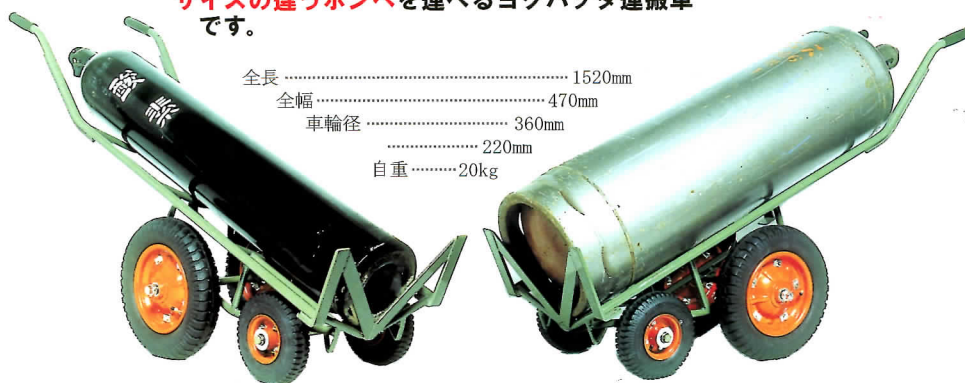

全長 1520mm
全幅 470mm
車輪径 360mm
..... 220mm
自重 20kg

トーユカー

18ℓポリ容器や50kgプロパンガスボンベ
を運べるヨクバツタ運搬車です。



全長 1495mm
全幅 653mm
車輪径 360mm
自重 15.5kg

タイヤは強化ホイルBER採用

ナイロンバンド標準装備



アンカーボルト
固定用穴
3ヶ所
穴径10φ

転倒台

残ったガスを抜き取るための必需品
一人で簡単に反転
することができます。

全高 1280mm
全高(反転時) 1470mm
全幅 515mm
奥行 980mm
自重 14kg

1台2役のところに
多才という贈り物

made to order (オーダーメイド)



プロパンガス
ボンベ50kgを
垂直に反転で
きるような転
倒台をオーダ
ーメイド。

自分好みでチョイスしたい ユーザーカスタマイズ & オーダーメイド



2 option

Bフック(溶接タイプ)


取り付け位置はカスタマイズにて変更可能です。



3 customize

T付き


赤枠の箇所にてT文字のようなFBを溶接。



4 customize

③付き

赤枠の箇所に③のFBを溶接。



1 option

Aフック(溶接タイプ)

取り付け位置はカスタマイズにて変更可能です。



6 made to order

7000ℓ酸素ガスボンベを最小スペースのボンベスタンドにしたタイプ。



7 made to order

酸素ガスボンベ1500ℓ 3本積運搬車をオーダーメイド。



8 made to order

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウム 2本用調整器パネル付ボンベスタンド。



9 made to order 上下クサリ独立タイプ

上下のクサリをよりしっかり留めたい。



10 made to order 兼用タイプ

太径5000ℓや1500ℓ酸素ガスボンベをご希望の本数ずつで兼用容器立てにオーダーメイド。




11 made to order

酸素ガスボンベ 7000 ℓを横置きではなく、縦置きにオーダーメイド。



12 made to order

酸素ガスボンベ7000ℓ 5本とアセチレンガスボンベ7.0kgを一緒に容器立てにオーダーメイド。



13 made to order

プロパンガスボンベ20kg&酸素ガスボンベ7000ℓ2本積タイプ。



ラッシングベルト


軽荷重用
LBR100



重荷重用
LBR805



重荷重用
LBR604

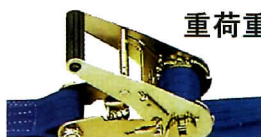

②端末金具
クロスフック CF



シボリ縫製 L

①ラチェット
バックル

②端末金具

⑤スリーブ

⑤スリーブ ⑤フック
ホルダー

固定側ベルト長さ ⑤プロテクター 巻取側ベルト長さ ②端末金具

⑤オプション
ベルトの摩耗、金具
による商品の破損
を防ぎます。

⑤フックホルダー



⑤プロテクター



⑤スリーブ




② 端末金具 ④ 巻取側ベルト長さ
〈例〉 **LBR604** **CF10 - 50CF**
① ラチェットバックル ③ 固定側ベルト長さ ② 端末金具

品 番	②端末金具	ベルト長さ(m)		ベルト破断 強度(kgf)	フック破断 強度(kgf)	ベルト幅 mm	ベルト厚さ mm
		固定側③	巻取側④				
LBR805 L10-50L	シボリ縫製	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR805 CF10-50CF	クロスフック	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR604 L10-50L	シボリ縫製	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR604 CF10-50CF	クロスフック	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR100 CF5-40CF	クロスフック	0.5	4	1500	1000	25	1.5

Sガード (平台車専用アタッチメント)

ウォーターボトルキャリア (平台車で配送が大変なエリアに)

(右、左 1ペア) スチール製



1. 560mm
2. 50mm
3. 60mm



台車にSガードを挟み込み
蝶ボルトを締めるだけでOK.



今ご使用になっている平台車に
簡単取付け。

※ボトルの形状や大きさが
違う物でも製作致します。

エレベーター内や狭い場所でも
平台車のようなスペースをとらない。



全 幅 540mm
奥 行 250mm
全 長 1190mm
自 重 11.5kg
車輪径 220mm
(空気入り)



撮影協力
某水宅配業者



撮影協力
某水宅配業者

段差もOK



Clean 未来を奏でる

New 在宅用LOXボンベ専用運搬車

ボディカラーは
MAグレー



意願2009-7974


階段や段差または未舗装路での
運搬に最適。
オリジナルフックで簡単に固定。

全 長		1065mm
全 幅		575mm
奥 行		320mm
車輪径		220mm
自 重		9.5kg

奥行わずか320mmの
スリムなボディ



オリジナルフック採用

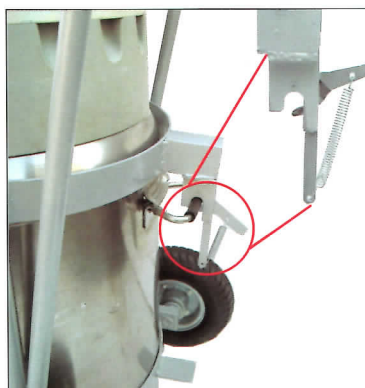

段差や階段使用例



ボンベスタンド&運搬車



1 SUS500-1-S



500ℓ

1 本用

全 高 …… 355mm
全 幅 …… 280mm

2 SUS1500-1-S



1500ℓ

1 本用

3 SUS1500-2-S



1500ℓ

2 本用

4 SUS7000-1-S



7000ℓ

1 本用

5 SUS7000-3-S



7000ℓ

3 本用

6 SUS500-1-2 (500ℓ1本用)



車輪は **ナイロン製**

全 長 …… 865mm
全 幅 …… 325mm
奥 行 …… 270mm
車輪径 …… 125mm
自 重 …… 2kg

7 SUS1500-1-4 (1500ℓ1本用)



車輪は固定,自在共
ウレタン製

全 長 …… 1115mm
全 幅 …… 335mm
奥 行 …… 580mm
車輪径
(固定) …… 150mm
(自在) …… 50mm
自 重 …… 7.3kg

ボンベ固定用 **クサリ**
上下2ヶ所標準装備

8 SUS7000-1-4 (7000ℓ1本用)



車輪は固定,自在共
ウレタン製

全 長 …… 1160mm
全 幅 …… 440mm
奥 行 …… 870mm
車輪径
(固定) …… 200mm
(自在) …… 75mm
自 重 …… 12.5kg

ボンベ固定用 **クサリ**
上下2ヶ所標準装備

1500ℓ & 7000ℓ 共通

ボンベ固定用 **クサリ** は 上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用 穴5ヶ所 穴径10φ

品番1500ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS1500-1-S	1本用	370	280	705
SUS1500-2-S	2本用	440	300	705
SUS1500-3-S	3本用	625	300	705
SUS1500-4-S	4本用	810	300	705
SUS1500-5-S	5本用	995	300	705

品番7000ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS7000-1-S	1本用	540	335	1080
SUS7000-2-S	2本用	660	370	1080
SUS7000-3-S	3本用	950	370	1080
SUS7000-4-S	4本用	1240	370	1080
SUS7000-5-S	5本用	1500	370	1080


材質SUS304使用

500ℓ シリーズ

1 500-1-S

500ℓ

1 本用



品番 500ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
500-1-S	1本用	300	300	370	1.2
500-2-S	2本用	395	310	375	2.3
500-4-S	4本用	410	290	375	3.4
500-6-S	6本用	400	410	375	4.8

2 500-2-S

500ℓ

2 本用



3 ベッド掛けタイプ


500ℓ

1 本用



全幅	全高	自重
180mm	385mm	0.8kg

6 New IE 500-1-S

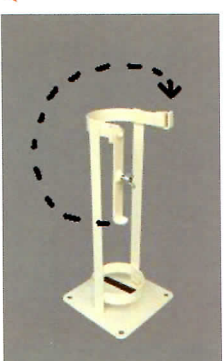

全幅	奥行	全高	自重
200mm	200mm	370mm	1.6kg

500ℓ

1 本用



当社底板付500ℓ
スタンド比

ポンペを約400mm持ち
上げるのに比べ**IE型**
は**前扉式**にすること
で約80mmですみます。

MAアイボリー色
蝶ボルト付
クッションラバー
標準装備
アンカーボルト固定用
穴4ヶ所 穴径10φ

7 太径500-1-S


太径
500ℓ

1 本用



1500ℓ & 7000ℓ シリーズ

1本用から6本用の6種類があります



ポンペ固定用**クサリ**は
上下2ヶ所標準装備

アンカーボルト固定用
穴5ヶ所 穴径10φ

9 1500-1-S

1500ℓ

1 本用





品番 1500ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
1500-1-S	1本用	400	300	700	3.9
1500-2-S	2本用	450	300	700	6.4
1500-3-S	3本用	635	300	700	8.1
1500-4-S	4本用	820	300	700	10
1500-5-S	5本用	1000	300	700	12
1500-6-S	6本用	1180	300	700	14

10 1500-2-S

1500ℓ

2 本用



① MAブラック
② MAアイボリー

1500ℓ、7000ℓ共1本～2本
用までボディカラーを左記
の色に変更できます。
※尚、納期がかかります。

11 7000-1-S

7000ℓ

1 本用



品番 7000ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
7000-1-S	1本用	585	345	1090	6.7
7000-2-S	2本用	660	380	1090	12.2
7000-3-S	3本用	945	380	1090	15
7000-4-S	4本用	1230	380	1090	22
7000-5-S	5本用	1515	380	1090	27
7000-6-S	6本用	1800	380	1090	32

利便性の新たな扉を開く

4 底板付500-1-S

500ℓ

1
本
用



品番	500ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
底板付500-1-S	1本用	200	200	370	1.5	
底板付500-2-S	2本用	290	210	370	2.4	
底板付500-3-S	3本用	360	210	370	3	
底板付500-4-S	4本用	290	290	370	4	
底板付500-6-S	6本用	360	290	370	4.7	

1本用～6本用までクッションラバー標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所 穴径10φ

5 底板付500-2-S

500ℓ

2
本
用



8 太径500-3-S

太径
500ℓ

3
本
用



品番	太径500ℓ用	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
太径500-1-S	1本用	200	200	230	1.4	
太径500-2-S	2本用	360	220	230	2.7	
太径500-3-S	3本用	510	220	230	3.8	
太径500-4-S	4本用	360	360	230	5	
太径500-6-S	6本用	510	360	230	6.6	

1本用～6本用までクッションラバー標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所 穴径10φ




クサリがハズレにくいように
スプリングフックを標準装備

1500ℓ & 7000ℓ 共通

アンカーボルト固定用の穴は
4本用・5本用は穴6ヶ所
6本用は穴8ヶ所 穴径10φ

16 New WK-7型 (クサリ個別掛け用アタッチメント)

WK-7型

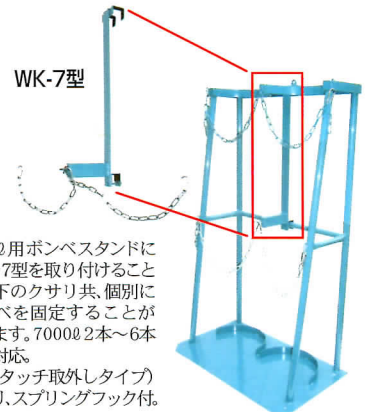

7000ℓ用ボンベスタンドに
WK-7型を取り付けること
で上下のクサリ共、個別に
ボンベを固定することが
できます。7000ℓ2本～6本
用に対応。
(ワンタッチ取外しタイプ)
クサリ、スプリングフック付。

15 MSH-70型 (7000ℓ4本集中型)

全幅	600mm
奥行	600mm
全高	1015mm
自重	14.7kg

アンカーボルト
固定用 穴4ヶ所
穴径10φ

7000ℓ

4
本
用



12 7000-3-S


7000ℓ

3
本
用



13 New KM157-S型 (1500.7000ℓ兼用タイプ)

7000ℓはもちろん1500ℓも
上下2ヶ所のクサリでしっ
かり固定出来、1500ℓ1本
用ボンベスタンドとしても
ご使用頂けます。



全幅	585mm
奥行	345mm
全高	1090mm
自重	7.3kg



14 New KA-15型 (簡易タイプ)

7000ℓ用ボンベスタンドに
KA-15型を取り付けること
で1500ℓ用ボンベスタン
ドとしてご使用頂けます。
取り外しが可能(ネジ留め)
なので必要に応じてKA-
15型を追加して下さい。
7000ℓ2本～6本用スタン
ドに対応。



500ℓシリーズ

1 500-1-2 (500ℓ1本積)  フロアや病室毎での色分けにてご利用下さい。 全 長 945mm 全 幅 345mm 車輪径 130mm 自 重 2.2kg	1-1 500-1-2V 500-1-2P (MAバイオレット) (MAピンク) 新色 	2 500-2-2 (500ℓ2本積)  全 長 945mm 全 幅 380mm 車輪径 130mm 自 重 2.5kg	3 太径500-1-2 (太径500ℓ1本積)  全 長 945mm 全 幅 345mm 車輪径 130mm 自 重 2.2kg
--	---	--	--


1500ℓ & 7000ℓ シリーズ

5 1500-1-4 (1500ℓ1本積)  全 長 1115mm 全 幅 325mm 車輪径 (固定) 182mm (自在) 50mm 自 重 6.5kg	6 1500-2-4 (1500ℓ2本積)  全 長 1115mm 全 幅 600mm 車輪径 (固定) 200mm (自在) 75mm 自 重 13.5kg	7 7000-1-4 (7000ℓ1本積) 3000ℓにも対応  全 長 1175mm 全 幅 435mm 車輪径 (固定) 200mm (自在) 75mm 自 重 14.8kg
--	---	---

9 EM7000-1-4 (7000ℓ1本積) 3000ℓにも対応  全 長 1270mm 全 幅 435mm 車輪径 (固定) 200mm (自在) 75mm 自 重 15kg EM7000-1-4型は はじめから4輪が地面に接していることにより、車体を簡単に倒すことができ、スムーズに運搬することができます。 	11 New AM157-4型 (1500,7000ℓ兼用タイプ) 7000ℓはもちろん1500ℓも上下2ヶ所のクサリでしっかり固定出来、1500ℓ1本積としてもご使用頂けます。 
--	--

頼れる世界を拓げる

★ 4 New IE500-1-2 (500ℓ本積)

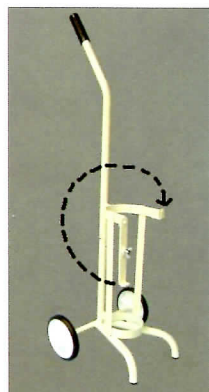


当社500-1-2型 運搬車比

ポンペを②約440mm持ち上げるのに比べ、IE型は前扉式にすることで①約100mm持ち上げるだけですみます。

MAアイボリー色
蝶ボルト付
クッションラバー
標準装備

全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.7kg

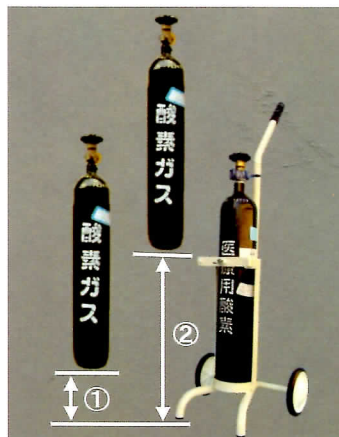

1500ℓ & 7000ℓ 共通

ポンペ固定用クサリは上下
2ヶ所標準装備。
自在車輪をストッパー付き
に変更可能。



※EM7000-1-4との違い



車体を立てた時
自在車輪が地面
より浮いている。

画像は7000-1-4

★ 8 7000-2-4 (7000ℓ本積)




3000ℓ本にも対応

全 長 1195mm
全 幅 740mm
車輪径 (固定) 200mm
(自在) 75mm
自 重 20.3kg

★ 10 New EM7000-2-4 (7000ℓ本積)



全 長 1175mm
全 幅 435mm
車輪径 (固定) 200mm
(自在) 75mm
自 重 15.5kg

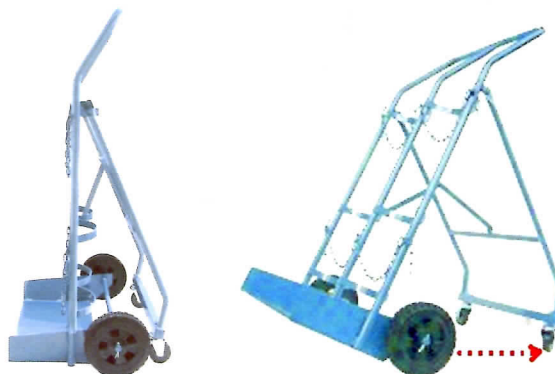

3000ℓ本にも対応

EM7000-2-4型は
はじめから4輪が地面に接して
いることにより、車体を簡単に倒
すことができ、スムーズに運搬す
ることができます。

全 長 1170mm
全 幅 740mm
車輪径 (固定) 200mm
(自在) 75mm
自 重 21kg

工業用運搬車

2
本
積
タ
イ
プ



S 301型

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg

タイヤが車体の後ろ側に付くことでより運搬車が安定、また車幅が狭くなるので、より狭い場所への移動が楽に。当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。

全 長	1255mm
全 幅	635mm
車輪径 (空気入り)	360mm
自 重 (空気入り)	19kg

2
本
積
タ
イ
プ



S 307型

仕切り板付き
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg

S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。

全 長	1255mm
全 幅	635mm
車輪径 (空気入り)	360mm
自 重 (空気入り)	26kg

2
本
積
タ
イ
プ



S 305型

酸素7000ℓ2本や細径ポンベ対応

酸素ガスポンベ7000 ℓ 2本や細径ポンベの2本積タイプ。当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。

全 長	1255mm
全 幅	595mm
車輪径 (空気入り)	360mm
自 重 (空気入り)	18kg

2
本
積
タ
イ
プ



S 306型

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg

26吋タイヤを使用することにより未整地での現場作業がよりスムーズになり優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。

全 長	1425mm
全 幅	905mm
車輪径	630mm
自 重	30kg

2
本
積
タ
イ
プ



S 309型

仕切り板付き
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg

S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。

全 長	1425mm
全 幅	905mm
車輪径	630mm
自 重	37kg

2
本
積
タ
イ
プ



S 308型

ストッパー付き4輪タイプ
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg

4輪タイプにすることにより、安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く転倒の危険性を解消した運搬車です。ポンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪の部分を収納することができます。

全 長	1230mm
全 幅	760mm
奥 行	950mm
車輪径 (固定)	200mm
(自在) ストッパー付	130mm
自 重	27kg

2
本
積
タ
イ
プ



M SA3-4型

酸素3000ℓ・アセチレン4.0kg

当機種以外にも種類の違うポンベやサイズの違うポンベ等の組合せに対応した運搬車の製作も承っております。ポンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。

全 長	1200mm
全 幅	720mm
車輪径	200mm
自 重	16kg



M S310型

サイズや種類の違うボンベ等
対応タイプ

アセチレンガスボンベや酸素ガスボンベ、プロパンガスボンベ等、種類やサイズの違うボンベを運搬することができ、ペダルを踏むことで車体が斜めになり、より運搬しやすくなっています。

全 長	1550mm
全 幅	600mm
車輪径	250mm
自 重	25kg

M HE-70型

ヘリウム7000ℓ用



ヘリウムガス7000 ℓ
1本積タイプ

1500 ℓから7000 ℓまで積載可能です。
ボンベ固定用クサリは上下
2ヶ所標準装備。

全 長	1200mm
全 幅	390mm
車輪径	200mm
自 重	12kg

7000ℓ積載時



3000ℓ積載時



S 303型

酸素7000ℓや細径ボンベ
対応タイプ

酸素ガスボンベ1500 ℓから7000 ℓまで積載可能。車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。移動しないときはボンベスタンドに。当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所
標準装備。

全 長	1330mm
全 幅	555mm
車輪径 (空気入り)	360mm
自 重 (空気入り)	13kg

階 段用7000ℓ型

酸素7000ℓ用



階段を破損することなく2階、
3階へと搬入することができます。

全 長	1200mm
全 幅	460mm
ゴムクローラ	
自 重	16kg

7000ℓ積載時



7.0kg積載時



S 304型

酸素7000ℓやアセチレン7.0kg
兼用タイプ

酸素ガスボンベ1500 ℓから7000 ℓに対応し、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgにも対応。移動しないときはボンベスタンドに。当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所
標準装備。

全 長	1330mm
全 幅	580mm
車輪径 (空気入り)	360mm
自 重 (空気入り)	12kg



目的に応じたソリューション

工業用運搬車 ドラム缶専用運搬車 etc



M A7-1-S型

アセチレン7.0kg1本用

アセチレンガスボンベ7.0kg
1本用ボンベスタンド。
ボンベ固定用クサリは上下
2ヶ所標準装備。
アンカーボルト固定用穴5ヶ所
穴径10φ

全高 855mm 奥行 345mm
全幅 585mm 自重 6.5kg



M A7-2-S型

アセチレン7.0kg2本用

アセチレンガスボンベ7.0kg
2本用ボンベスタンド。
ボンベ固定用クサリは上下
2ヶ所標準装備。
アンカーボルト固定用穴5ヶ所
穴径10φ

全高 855mm 奥行 410mm
全幅 675mm 自重 12kg



油圧ジャッキカバー
付き

M LT-4型

軽量用液化ガス容器用

油圧ジャッキの操作により軽
量用液化ガス容器を立てた
まま、上下させることができ、
しかも自在車輪付なので移動
もスムーズ。
高性能エッセンスがたっぷり
詰まった運搬車です。

全 長 1510mm
全 幅 865mm
奥 行 855mm
車輪径 (固定) 130mm
(自在) ストッパー付 130mm

M LT-2型

軽量用液化ガス容器用

MLT-4型の全幅を最小限の620mmに
抑えた運搬車です。



H 230型

ドラム缶専用運搬車

丈夫で使いやすく、扱いにく
いドラム缶も一人で驚くほど
軽く運べるトータルバランス
に優れた運搬車です。

全 長 1410mm
全 幅 755mm
車輪径 300mm
自 重 21.5kg



ロゴ入り

OX
ボンベカバー

ロゴ入り

AC
ボンベカバー

ボンベカバー (1セット)

酸素7000L&
アセチレン7.0kg用カバー

カバーにそれぞれロゴが印刷
されています。

マジックテープ留めタイプ

防災・防水仕様

尚サイズ違い等も承ります。

Not Only



Better . . . The Best

本カタログの仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。

ボディカラーは印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。



松下車輜産業株式会社

〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-20-3 e-mail: info@matsushita-sharyo.co.jp
Tel 03(3968)8361 Fax 03(3968)8437 <http://www.matsushita-sharyo.co.jp>

代理店