



MATSUSHITA

松下車輛産業株式会社2019

プロパンガスボンベ50kg用2輪タイプ

7000系アルミニウム合金運搬車

AL202S型

AL202型



全 長:1540mm
全 幅:435mm
車輪径:360mm
自 重:10.5kg

強化ホイル
BER採用

AL218型



全 長:1045mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
自 重:8.4kg

車体よりタイヤが
外に出ない

スチール製運搬車

H201型



H202S型



全 長:1570mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
自 重:12kg

車体よりタイヤが
外に出ない

H202型



特201型



スタンダードタイプ
使用のパイプや材料
を更にレベルアップ

H201B型



プロパンガスボンベ50kg用4輪タイプ

7000系アルミニウム合金運搬車

AL204RS型

AL204R型




スリムタイプ

車体よりタイヤが
外に出ない

スチール製運搬車

H204GT型

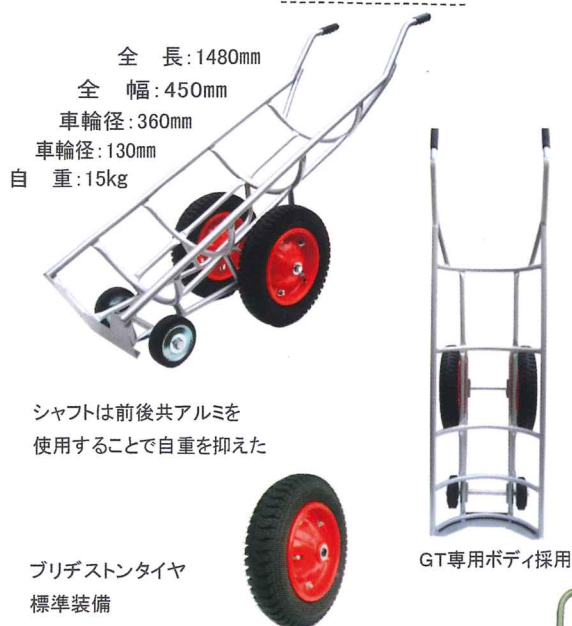

H204型



H204R型



特204型



スリムタイプ

H204B型



H204RS型

車体よりタイヤが
外に出ない

プロパンガスボンベ50kg用コンパクトタイプ

H215型

車体よりタイヤが
外に出ない



コンパクト
＋
スリム



シャフトをアルミに
することで自重を
抑えました

全 長: 1045mm
全 幅: 430mm
車輪径: 360mm
自 重: 13kg

コンパクトタイプを
更にレベルアップ

H212型

コン
パ
ク
ト
タ
イ
プ



全 長: 1070mm
全 幅: 470mm
車輪径: 360mm
自 重: 11.5kg



プロパンガスボンベ10kg・20kg用タイプ

H210型

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
タ
イ
プ



全 長: 1070mm
全 幅: 630mm
車輪径: 360mm
自 重: 9.5kg

H211型

ス
リ
ム
タ
イ
プ



全 長: 1070mm
全 幅: 435mm
車輪径: 220mm
自 重: 8.5kg

車体よりタイヤが
外に出ない

多機能タイプ

ドラプロ



全 長: 1520mm
全 幅: 470mm
車輪径: 360mm
車輪径: 220mm
自 重: 20kg



トーユカー

タイヤは強化ホイル
BER採用



全 長: 1495mm
全 幅: 653mm
車輪径: 360mm
自 重: 15.5kg



ナイロンバンド
標準装備

Aフック使用例



option

A

Aフック(溶接タイプ)

フックの形や長さは
ご希望に応じて
製作可能です。



取付位置はご希望に
応じて変更可能です

option

B

Bフック(溶接タイプ)

フックの形や長さは
ご希望に応じて
製作可能です。




取付位置はご希望に
応じて変更可能です

customize

C


T付き 赤枠の箇所にT文字
のようなFBを溶接



customize

D


③付き 赤枠の箇所に③の
FBを溶接

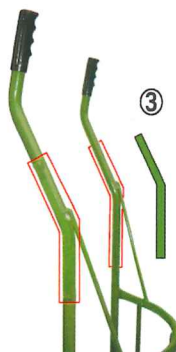

customize

E

④付き 赤枠の箇所に④の
アングルを溶接

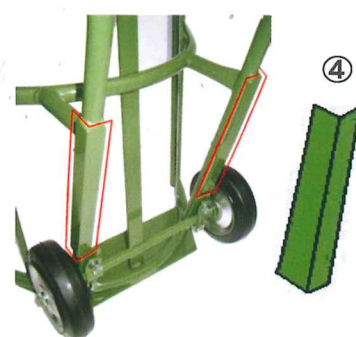

option

F

取外し式
Aフック
ネジ留めタイプ



取外し式Bフック
もごさいます

option

G

対応機種

AL202S型
AL202型
AL218型
H201型
H202S型
特201型
H215型
H202型



ブリヂストンタイヤに
変更可能です

AL204R型
AL204RS型
H204型
H204R型
H204RS型
特204型
H212型
H210型

made to order

H



プロパンガスボンベ
50kg用容器架台

customize

I

㊦ ①付き 赤枠の箇所に㊦のパイプや
①のFBを追加で溶接



option

J

Pバンド(ゴム製)



ボンベの揺れを
防ぎます。

長さ: 1m
厚さ: 3mm
幅: 30mm
長さは調整可能

プロパンガスボンベ50kg対応

転倒台

残ったガスを
抜き取る転倒台

アンカーボルト
固定用穴4カ所
穴径10φ



全 高:1280mm
全 高:1470mm
(反転時)
全 幅:515mm
奥 行:980mm
自 重:14kg

転倒台

垂直に反転できるように
オーダーメイド



オーダーメイド

ラッシングベルト



① 軽荷重用
LBR100



① 重荷重用
LBR604



① 重荷重用
LBR805

⑤ オプション

ベルトの摩耗、金具
による商品の破損を
防ぎます。

⑤ フックホルダー



⑤ プロテクター



⑤ スリーブ




② 端末金具

クロスフック CF



シボリ縫製 L

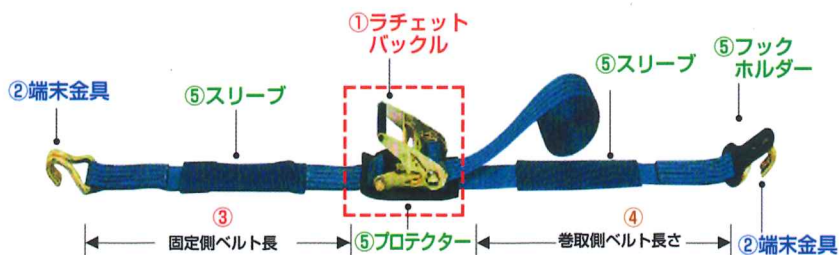

〈例〉 LBR604 CF10-50CF

①ラチェットバックル

③固定側
ベルト長さ

④巻取側
ベルト長さ

②端末金具

品 番	②端末金具	ベルト長さ(m)		ベルト破断 強度(kgf)	フック破断 強度(kgf)	ベルト幅 mm	ベルト厚さ mm
		固定側③	巻取側④				
LBR805 L10-50L	シボリ縫製	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR805 CF10-50CF	クロスフック	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR604 L10-50L	シボリ縫製	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR604 CF10-50CF	クロスフック	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR100 CF5-40CF	クロスフック	0.5	4	1500	1000	25	1.8



松下車輦産業 株式会社

〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-20-3

Tel 03(3968)8361 Fax 03(3968)8437

e-mail: info@matsushita-sharyo.co.jp

http://www.matsushita-sharyo.co.jp

松下車輦

検索

詳しくは左記へアクセス

本カタログの仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。

ポディカラーは印刷インキや撮影条件などから異なって見えることがあります。

MATSUSHITA

松下車輛産業株式会社 '19

ポンベスタンド (容器立て)

500L シリーズ



500-1-S 1
(500ℓ1本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
500-1-S	1本用	300	300	370	1.2
500-2-S	2本用	395	310	375	2.3
500-4-S	4本用	410	290	375	3.4
500-6-S	6本用	400	410	375	4.8



底板付500-1-S 4
(500ℓ1本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
底板付500-1-S	1本用	200	200	370	1.5
底板付500-2-S	2本用	290	210	370	2.4
底板付500-3-S	3本用	360	210	370	3
底板付500-4-S	4本用	290	290	370	4
底板付500-6-S	6本用	360	290	370	4.7



太径500-1-S 7
(太径500ℓ1本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
太径500-1-S	1本用	200	200	230	1.4
太径500-2-S	2本用	360	220	230	2.7
太径500-3-S	3本用	510	220	230	3.8
太径500-4-S	4本用	360	360	230	5
太径500-6-S	6本用	510	360	230	6.6



500-2-S 2
(500ℓ2本用)

パイプ足500ℓタイプポンベスタンド
ポンベの径が違うものや本数の
変更などご要望に合わせたオー
ダーメイドでも製作致します。



底板付500-2-S 5
(500ℓ2本用)

底板付500ℓタイプポンベスタンド
全てに標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所 穴径10φ
クッションラバー付



太径500-3-S 8
(太径500ℓ3本用)

太径500ℓタイプポンベスタンド
全てに標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所 穴径10φ
クッションラバー付




40φ

全高 385mm
全幅 180mm
自重 0.8kg

ベッド掛けタイプ 3
(500ℓ1本用)

当社底板付500ℓ
スタンド比
底板付のタイプでは
約400mmポンベを持ち
上げるのに対してIE
タイプは前扉式なので
約80mmですみます。



IE500-1-S 6
(500ℓ1本用)



全高 370mm
全幅 200mm
奥行 200mm
自重 1.6kg
ボディカラー
MAアイボリー

※標準装備

蝶ボルト付
クッションラバー付
アンカーボルト
固定用穴4ヶ所
穴径10φ

ボンベスタンド (容器立て)

1500L シリーズ




1500-1-S 9
(1500L1本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
1500-1-S	1本用	400	300	700	3.9
1500-2-S	2本用	450	300	700	6.4
1500-3-S	3本用	635	300	700	8.1
1500-4-S	4本用	820	300	700	10
1500-5-S	5本用	1000	300	700	12
1500-6-S	6本用	1180	300	700	14




1500-2-S 10
(1500L2本用)

スプリングフック




1～5がアンカーボルト
固定用穴位置



①MAアイボリー

②MAブラック



1500L・7000L共通
1本用～2本用まで
ボディカラーを
①か②に変更可能。



ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所
クサリが外れにくいようにスプリングフック付
アンカーボルト固定用穴5ヶ所 穴径10φ
4本・5本用は6ヶ所、6本用は8ヶ所。

ボンベスタンド (容器立て)

7000L シリーズ



7000-1-S 11
(7000L1本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
7000-1-S	1本用	585	345	1090	6.7
7000-2-S	2本用	660	380	1090	12.2
7000-3-S	3本用	945	380	1090	15
7000-4-S	4本用	1230	380	1090	22
7000-5-S	5本用	1515	380	1090	27
7000-6-S	6本用	1800	380	1090	32



KM157-S型 12
(1500L・7000L兼用型)

7000Lは勿論、1500Lも上下2ヶ所の
クサリでしっかり固定出来、1500L用
としてもご使用頂けます。
全幅585mm奥行345mm 全高1090mm
自重7.3kg



2本用～6本用までボンベ
とボンベの間にスペース
を設けボンベの出し入れ
やボンベ固定用クサリを
掛け易くした親切設計。



7000-3-S 13
(7000L3本用)



MSH-70型 14

(7000L4本 集中型)

全幅	奥行	全高	自重
600mm	600mm	1015mm	14.7kg

アンカーボルト
固定用穴4ヶ所
穴径 10φ



KA-15型 15
(1500L用アタッチメント)

7000L用ボンベスタンドにKA-15型を
取り付ける事で1500L用としてご使用
頂けます。取り外し可能なネジ留め
なので必要に応じてKA-15型を追加
して下さい。



WK-7型 16

(クサリ個別掛け用アタッチメント)

7000L用ボンベスタンドにWK-7型を
取り付ける事で上下共個別にボンベを
固定することが出来ます。
(2本～6本用に対応、スプリングフック付)

500Lボンベ運搬車



全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

500-1-2 1
(50001本積)



全 長 945mm
全 幅 380mm
車輪径 130mm
自 重 2.5kg

500-2-2 5
(50002本積)

500-1-2 P 2
(MAピンク)




(50001本積)
全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

500-1-2 V 3
(MAバイオレット)



全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

太径500-1-2 4
(太径50001本積)




ボディカラーは
MAアイボリー
蝶ボルト付
クッションラバー付

(50001本積)
全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.7kg

IE500-1-2 6
(50001本積)

当社500-1-2比
ポンペを約440mm
上げるのに比べ
IE型は前扉式なの
で100mm持ち上げ
るだけですみます。



1500Lボンベ運搬車



全 長 1115mm
全 幅 325mm
車輪径 50mm
自 在 182mm
固 定 182mm
自 重 6.5kg

1500-1-4 7
(150001本積)



全 長 1115mm
全 幅 600mm
車輪径 75mm
自 在 200mm
固 定 200mm
自 重 13.5kg

1500-2-4 8
(150002本積)

15000 & 70000共通

※自在車輪を
ストッパー付
に変更可能。



※ボンベ固定用クサリは
上下2ヶ所標準装備

7000Lボンベ運搬車 (3000L対応)



300001本積載可能
全 長 1175mm
全 幅 435mm
車輪径 75mm
自 在 200mm
固 定 200mm
自 重 14.8kg

7000-1-4 9
(700001本積)



300002本積載可能
全 長 1195mm
全 幅 740mm
車輪径 75mm
自 在 200mm
固 定 200mm
自 重 20.3kg

7000-2-4 10
(700002本積)



70000は勿論、15000も
上下2ヶ所のクサリでしっ
かり固定でき、150001本
積としてもご使用頂けます。
全長1175mm 全幅435mm
車輪径 自在75mm
固定200mm
自重15.5kg

AM157-4型 11
(15000・70000兼用タイプ)

7000Lボンベ運搬車 (3000L対応)



3000L1本積載可能

全長 1270mm
全幅 435mm
車輪径 75mm
自在 200mm
固定 15kg

EM7000-1-4 12
(7000L1本積)



EMタイプの特徴

ボンベを積み運搬する際、車輪が始めから4本共地面に着いているので、車体を斜めに倒すのが非常に楽に出来、スムーズに運搬する事が出来ます。
※特に女性には最適。



3000L2本積載可能

全長 1170mm
全幅 740mm
車輪径 75mm
自在 200mm
固定 21kg

EM7000-2-4 13
(7000L2本積)

クリーンルーム用 (材質SUS304) ボンベスタンド&運搬車



SUS1500-1-S 1
(1500L1本用)



SUS1500-2-S 2
(1500L2本用)



SUS7000-1-S 3
(7000L1本用)



SUS7000-3-S 4
(7000L3本用)



SUS500-1-2 5
(500L1本積)

車輪はナイロン製

全長 950mm
全幅 325mm
奥行 270mm
車輪径 125mm
自重 2kg

自在車輪を
ストッパー付
に変更可能



SUS1500-1-4 6
(1500L1本積)

車輪は全てウレタン製

全長 1115mm
全幅 335mm
奥行 580mm
車輪径 50mm
自在 150mm
固定 7.3kg
ボンベ固定用クサリは
上下2ヶ所標準装備

150mmタイヤのホイールや
キャスターの金具類、ベア
リングなどには鉄製を使用
しております。

材質はSUS304使用

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS1500-1-S	1本用	370	280	705
SUS1500-2-S	2本用	440	300	705
SUS1500-3-S	3本用	625	300	705
SUS1500-4-S	4本用	810	300	705
SUS1500-5-S	5本用	995	300	705

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS7000-1-S	1本用	540	335	1080
SUS7000-2-S	2本用	660	370	1080
SUS7000-3-S	3本用	950	370	1080
SUS7000-4-S	4本用	1240	370	1080
SUS7000-5-S	5本用	1500	370	1080

1500L & 7000L 共通

ボンベ固定用クサリは
上下2ヶ所付
アンカーボルト固定用
穴 5ヶ所。穴径10φ

自在車輪を
ストッパー付
に変更可能



SUS7000-1-4 7
(7000L1本積)

車輪は全てウレタン製

全長 1160mm
全幅 440mm
奥行 870mm
車輪径 75mm
自在 200mm
固定 12.5kg
ボンベ固定用クサリは
上下2ヶ所標準装備

200mmタイヤのホイールや
キャスターの金具類、ベア
リングなどには鉄製を使用
しております。

オーダーメイド商品製作例




太径500φ3本積
運搬車 1

運搬車の形からポンプの種類や本数までも、ご要望に合わせて製作致します。



酸素7000φ2本用 4

7000φ酸素ガスポンプ2本を横並びではなく縦並びのポンプスタンドにしたタイプ。

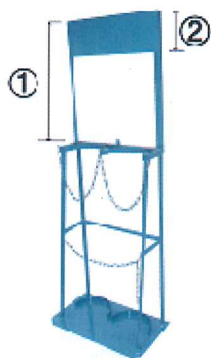

①,②の寸法はお客様のご要望に応じて製作致します。

調整器用パネル付ポンプスタンド 7



酸素1500φ3本積運搬車 9
(4輪タイプ)



1500φ4本集中型 2

1500φ酸素ガスポンプ4本用スタンド



酸素7000φ2本用 5

7000φ酸素ガスポンプ2本を上下個別のクサリで固定したタイプ。
3本～6本まで製作できます。



酸素・ヘリウム・窒素・アルゴンなど調整器を取り付けられるようにお客様のご要望に応じた寸法のパネルを取り付け致します。



酸素1500φ4本積運搬車 10
(台車タイプ)



酸素7000φ1本用 3

7000φ酸素ガスポンプを最小スペースのポンプスタンドにしたタイプ。



酸素7000φ&アセチレン7.0kg &
酸素1500φの3本用ポンプスタンド 6



酸素 太径500L 5本用スタンド 8



酸素500φ25本積運搬車 11
(台車タイプ)

工業用運搬車



タイヤが車体の後ろ側に付くことで、より運搬車が安定。また、車幅が狭くなるので、より狭い場所への運搬がスムーズになります。ノーバンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全長	1255mm
全幅	635mm
車輪径(エア)	360mm
自重(エア)	19kg

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S301型 1**



仕切板付き
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S307型 2**

S301型に仕切板を付けることで、よりアセチレン事故から酸素容器を保護します。ノーバンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全長	1255mm
全幅	635mm
車輪径(エア)	360mm
自重(エア)	26kg



酸素7000ℓ2本や細径ボンベ対応 **S305型 3**

酸素7000ℓ2本や細径ボンベの2本積タイプ。ノーバンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全長	1255mm
全幅	595mm
車輪径(エア)	360mm
自重(エア)	18kg



26吋タイヤを使用することで未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また、従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。

全長	1425mm
全幅	905mm
車輪径(ノーバンク)	630mm
自重	30kg

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S306型 4**



仕切板付き
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S309型 5**

S306型に仕切板を付けることで、アセチレン事故から酸素容器を保護します。

全長	1425mm
全幅	905mm
車輪径(ノーバンク)	630mm
自重	37kg



ストッパー付き4輪タイプ
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S308型 6**

4輪タイプにすることで安定性が向上、ストッパー付自在車輪を付けることで移動性も向上。転倒の危険性を解消した運搬車です。

全長	1230mm
全幅	760mm
車輪径(固定)	200mm
(自在ストッパー付)	130mm
自重	27kg



全高 1250mm
全幅 700mm
車輪径 360mm
空気入り 360mm
ノーバンク 330mm
自重 22.5kg
空気入り 22.5kg
ノーバンク 27.7kg



酸素7000ℓ&プロパン20kg **S601型 7**
またはアセチレン7.0kg2本積タイプ



ヘリウム7000ℓ用 **MHE-70型 8**

ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。

全長	1200mm
全幅	390mm
車輪径	200mm
自重	12kg



酸素7000ℓ用 **階段用7000ℓ型 9**

階段を上がる際、階段の角等を破損することなく、2階等へ搬入する事が出来ます。

全長	1200mm
全幅	460mm
ゴムクローラ	使用
自重	16kg



酸素7000ℓ用 **S303型 10**
(酸素3000ℓ対応)

酸素1500～7000ℓまで対応、車幅が狭いので小回りがききより現場に最適。ノーバンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備

全長	1330mm
全幅	555mm
車輪径(エア)	360mm
自重(エア)	13kg



酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg **S304型 11**
(兼用タイプ)

酸素1500～7000ℓまで対応、アセチレン4.0～7.0kgまで対応。ノーバンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全長	1330mm
全幅	580mm
車輪径(エア)	360mm
自重(エア)	12kg



全長1550、全幅600、車輪径250mm自重25kg
サイズや種類の違うボンベを運搬する事が出来ペダルを踏むと車体が斜めになりより運搬しやすくなっています。

工業用運搬車.etc



油圧ジャッキの操作により
軽量液化ガス容器を立て
たまま上下させ、移動する
ことが出来ます。

ジャッキカバー付

全長 1510mm
全幅 865mm
奥行 855mm
車輪径 (固定) 130mm
(ストップ付自在) 130mm

MLT-4型 13
(軽量用液化ガス容器用)



ジャッキカバー付

MLT-4型の全幅を
最小限の620mmに
抑えた運搬車です

全長 1500mm
全幅 620mm
奥行 820mm
車輪径 (固定) 125mm
(ストップ付自在) 125mm

MLT-2型 14
(軽量用液化ガス容器用)



OX
ボンベカバー

AC
ボンベカバー

防災・防水仕様
カバーにロゴが
印刷されていま
す。

ボンベカバー 15
(1セット)

(酸素7000ℓ&アセチレン7.0kg用カバー)

左右全てのボンベに対応した
2本積タイプ

※ボンベの固定は全て
上下2ヶ所留め。

全高: 1230mm
全幅: 720mm
車輪径: 200mm
自重: 17kg



4.0kg 2.0kg 0.5kg



MSAマルチ型 17



3000L (細) 3000L (太) 2000L 500L

アンカーボルト固定用穴5ヶ所
穴径10φ
ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
MA7-1-S	1本用	585	345	855
MA7-2-S	2本用	675	410	855

MA7-1-S型 16
(アセチレン7.0kg1本用)

ラッシングベルト

①



軽荷重用
LBR100

①



重荷重用
LBR604

①



重荷重用
LBR805

②端末金具

クロスフックCF



シボリ縫製 L



②端末金具

⑤スリーブ

①ラチェット
バックル

⑤スリーブ

⑤フック
ホルダー

固定側ベルト長 ⑤プロテクター 巻取側ベルト長さ ②端末金具

⑤オプション

ベルトの磨耗、金具
による商品の破損を
防ぎます。

⑤ フックホルダー



⑤ プロテクター



⑤ スリーブ



	②端末金具	④巻取側ベルト長さ
〈例〉	LBR604	CF 10 - 50 CF
	ラチェット バックル	③固定側ベルト長さ ②端末金具

品 番	②端末金具	ベルト長さ(m)		ベルト破断 強度(kgf)	フック破断 強度(kgf)	ベルト幅 mm	ベルト厚さ mm
		固定側③	巻取側④				
LBR805 L10-50L	シボリ縫製	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR805 CF10-50CF	クロスフック	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR604 L10-50L	シボリ縫製	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR604 CF10-50CF	クロスフック	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR100 CF5-40CF	クロスフック	0.5	4	1500	1000	25	1.8



松下車輜産業 株式会社

〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-20-3

Tel 03(3968)8361 Fax 03(3968)8437

e-mail: info@matsushita-sharyo.co.jp

http://www.matsushita-sharyo.co.jp

松下車輜 検索 詳しくは左記へアクセス

本カタログの仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
ボディーカラーは印刷インキや撮影条件などから異なって見えることがあります。