

MATSUSHITA

松下車輛産業株式会社 2021



太径500 ϕ 3本積
運搬車 1

運搬車の形からポンペの種類や本数
までも、ご要望に合わせて製作致しま
す



1500 ϕ 4本集中型 2

4本立てタイプ
1500 ϕ 酸素ガスポンペ



酸素7000 ϕ 1本用 3

7000 ϕ 酸素ガスポンペを最小スペースにした
容器立てタイプ



酸素7000 ϕ 2本用 4

7000 ϕ 酸素ガスポンペ2本を横並びでは
なく縦並びのポンペスタンドにしたタイプ




酸素7000 ϕ 2本用 5

7000 ϕ 酸素ガスポンペ2本を上下個別の
クサリで固定したタイプ
2本~6本まで製作できます



ポンペ固定用クサリに
ビニールホースを装着 6

オーダーメイド商品製作例

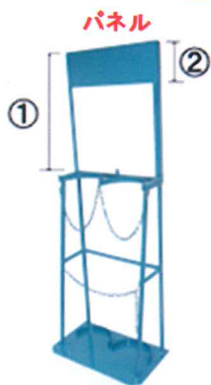

①・②の寸法は
お客様のご要望
に応じて製作致
します

調整器用パネル付ポンペスタンド 7



7

酸素・ヘリウム・窒素・アルゴンなど調整器
を取り付けられるようにお客様のご要望に
応じた寸法のパネルを取り付け致します



酸素 太径500L 5本用スタンド 8



酸素1500 ϕ 3本積運搬車 9
(4輪タイプ)



酸素1500 ϕ 4本積運搬車 10
(台車タイプ)



酸素500 ϕ 25本積運搬車 11
(台車タイプ)

ボンベスタンド (容器立て)

500L シリーズ

【パイプ足タイプ】




パイプ足500Lタイプボンベスタンド
ボンベの径が違うものや本数の変更などご要望に合わせたオーダーメイドでも製作致します

500-1-S 1
(500L1本用)



500-2-S 2
(500L2本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
500-1-S	1本用	300	300	370	1.2
500-2-S	2本用	395	310	375	2.3
500-4-S	4本用	410	290	375	3.4
500-6-S	6本用	400	410	375	4.8




全高 385mm
全幅 180mm
自重 0.8kg

ベッド掛けタイプ 3
(500L1本用)

当社比底板付500Lスタンド

底板付のタイプでは約400mmボンベを持ち上げるのに対してIE型は前扉式なので約80mm持ち上げるだけですみます



IE500-1-S 6
(500L1本用)

【細径底板タイプ】



底板付500-1-S 4
(500L1本用)



底板付500-2-S 5
(500L2本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
底板付500-1-S	1本用	200	200	370	1.5
底板付500-2-S	2本用	290	210	370	2.4
底板付500-3-S	3本用	360	210	370	3
底板付500-4-S	4本用	290	290	370	4
底板付500-6-S	6本用	360	290	370	4.7

【太径底板タイプ】



太径500-1-S 7
(太径500L1本用)



太径500-3-S 8
(太径500L3本用)

品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
太径500-1-S	1本用	200	200	230	1.4
太径500-2-S	2本用	360	220	230	2.7
太径500-3-S	3本用	510	220	230	3.8
太径500-4-S	4本用	360	360	230	5
太径500-6-S	6本用	510	360	230	6.6

全高 370mm
全幅 200mm
奥行 200mm
自重 1.6kg

ボディカラー

MAアイボリー

蝶ボルト付
クッションラバー付
アンカーボルト固定用穴
4カ所 穴径10φ

ボンベスタンド (容器立て)

1500L シリーズ



1500-1-S 9
(1500L1本用)

1500-2-S 10
(1500L2本用)



品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
1500-1-S	1本用	400	300	700	3.9
1500-2-S	2本用	450	300	700	6.4
1500-3-S	3本用	635	300	700	8.1
1500-4-S	4本用	820	300	700	10
1500-5-S	5本用	1000	300	700	12
1500-6-S	6本用	1180	300	700	14

ボンベスタンド (容器立て)

7000L シリーズ



7000-1-S 11
(7000L1本用)

7000-3-S 13
(7000L3本用)



品番	容器本数	全幅mm	奥行mm	全高mm	自重kg
7000-1-S	1本用	585	345	1090	6.7
7000-2-S	2本用	660	380	1090	12.2
7000-3-S	3本用	945	380	1090	15
7000-4-S	4本用	1230	380	1090	22
7000-5-S	5本用	1515	380	1090	27
7000-6-S	6本用	1800	380	1090	32

MSH-70型 14



アンカーボルト
固定用穴4ヶ所
穴径10φ

(7000L4本 集中型)

全幅	奥行	全高	自重
600mm	600mm	1015mm	14.7kg

KA-15型 15
(1500L用アタッチメント)



7000L用ボンベスタンドにKA-15型を取付けることで1500L用としてご使用頂けます
取り外し可能なネジ留めなので必要に応じてKA-15型を追加して下さい


1500.7000L共通装備



スプリングフック



1〜5がアンカーボルト
固定用穴位置

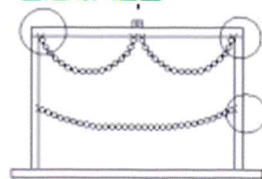

①MAアイボリー



②MAブラック



1500L・7000L共通
1本用〜2本用迄
ボディカラーを
①か②に変更可能

ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所
クサリが外れにくいようにスプリングフック付
アンカーボルト固定用穴5ヶ所 穴径10φ
4本・5本用は6ヶ所、6本用は8ヶ所



2本用〜6本用迄ボンベと
ボンベの間にスペースを
設けボンベの出し入れや
ボンベ固定用クサリを掛
け易くして親切設計



KM157-S型 12
(1500L・7000L兼用型)



7000Lは勿論、1500Lも上下2か所の
クサリでしっかり固定でき、1500L用
としてもご使用頂けます
全幅585mm奥行345mm全高1090mm
自重7.3kg



WK-7型 16
(クサリ個別掛け用アタッチメント)

7000L用ボンベスタンドにWK-7型を取付けることでボンベ固定用クサリを上下共個別に
固定することが出来ます
(2本〜6本用に対応 スプリングフック付)

500Lボンベ運搬車



全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

500-1-2 1
(500L1本積)



(500L1本積)

全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

500-1-2 P 2
(MAピンク)



500-1-2 V 3
(MAバイオレット)


全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.2kg

太径500-1-2 4
(太径500L1本積)



全 長 945mm
全 幅 380mm
車輪径 130mm
自 重 2.5kg

500-2-2 5
(500L2本積)



ボディカラーは
MAアイボリー
蝶ボルト付
クッションラバー付

(500L1本積)

全 長 945mm
全 幅 345mm
車輪径 130mm
自 重 2.7kg

当社比500-1-2
約440mmボンベを持ち
上げるのに対して
IE型は前扉式なので
約100mm持ち上げる
だけですみます

IE500-1-2 6
(500L1本積)



1500Lボンベ運搬車

(4輪タイプ)



全 長 1115mm
全 幅 325mm
車輪径 50mm
自 在 50mm
固 定 182mm
自 重 6.5kg

1500-1-4 7
(1500L1本積)



(4輪タイプ)

全 長 1115mm
全 幅 600mm
車輪径 75mm
自 在 75mm
固 定 200mm
自 重 13.5kg

1500-2-4 8
(1500L2本積)

1500L&7000L共通

※自在車輪を
ストッパー付
に変更可能



※ボンベ固定用クサリは
上下2か所標準装備

7000Lボンベ運搬車 (3000L対応)

(4輪タイプ)



3000L1本積載可能

全 長 1175mm
全 幅 435mm
車輪径 75mm
自 在 75mm
固 定 200mm
自 重 14.8kg

7000-1-4 9
(7000L1本積)

(4輪タイプ)



3000L2本積載可能

全 長 1195mm
全 幅 740mm
車輪径 75mm
自 在 75mm
固 定 200mm
自 重 20.3kg

7000-2-4 10
(7000L2本積)

(4輪タイプ)



7000Lは勿論、1500Lも
上下2か所のクサリでし
っかり固定でき、1500L
1本積としてもご使用頂
けます
全長1175mm 全幅435mm
車輪径 自在 75mm
固定200mm
自重 15.5kg

AM157-4型 11
(1500L・7000L兼用タイプ)

7000Lポンベ運搬車 (3000L対応)



3000L2本積載可能

全長 1270mm
全幅 435mm
車輪径 75mm
自在 75mm
固定 200mm
自重 15kg

EM7000-1-4 12

(7000L1本積)



(4輪タイプ)

EMタイプの特徴

ポンベを積み運搬する際、車輪が始めから4輪とも地面に着いているので、車体を斜めに倒すのが楽にでき、スムーズに運搬する事が出来ます。
※特に女性には最適



3000L2本積載可能

全長 1170mm
全幅 740mm
車輪径 75mm
自在 75mm
固定 200mm
自重 21kg

EM7000-2-4 13

(7000L2本積)

(4輪タイプ)

クリーンルーム用 (材質SUS304) ポンベスタンド&運搬車

【1500L用】

材質はSUS304使用



SUS1500-1-S
(1500L1本用)

1

品番	容量本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS1500-1-S	1本用	370	280	705
SUS1500-2-S	2本用	440	300	705
SUS1500-3-S	3本用	625	300	705
SUS1500-4-S	4本用	810	300	705
SUS1500-5-S	5本用	995	300	705



SUS1500-2-S
(1500L2本用)

2

【7000L用】



SUS7000-1-S
(7000L1本用)

3

品番	容量本数	全幅mm	奥行mm	全高mm
SUS7000-1-S	1本用	540	335	1080
SUS7000-2-S	2本用	660	370	1080
SUS7000-3-S	3本用	950	370	1080
SUS7000-4-S	4本用	1240	370	1080
SUS7000-5-S	5本用	1500	370	1080

1500L&7000L共通

ポンベ固定用クサリは上下2ヶ所付
アンカーボルト固定用穴 5ヶ所。穴径10φ



SUS7000-3-S
(7000L3本用)

4

(車輪はナイロン製)

全長 950mm
全幅 325mm
奥行 270mm
車輪径 125mm
自重 2kg

SUS500-1-2 5
(500L1本積)

※自在車輪を
ストッパー付
に変更可能



SUS1500-1-4 6
(1500L1本積)

(4輪タイプ)

(車輪は全てウレタン製)

全長 1115mm
全幅 335mm
奥行 580mm
車輪径 50mm
自在 150mm
固定 7.3kg

ポンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備

150mmタイヤのホイールやキャスターの金具類、ベアリングなどには鉄製を使用しております

(4輪タイプ)

※自在車輪を
ストッパー付
に変更可能



SUS7000-1-4 7
(7000L1本積)

(車輪は全てウレタン製)

全長 1160mm
全幅 440mm
奥行 870mm
車輪径 75mm
自在 200mm
固定 12.5kg

ポンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備

200mmタイヤのホイールやキャスターの金具類、ベアリングなどには鉄製を使用しております

工業用運搬車



タイヤが車体の後ろ側に付くことで、より運搬車が安定し、また車幅が狭くなるので、より狭い場所への運搬がスムーズになります。ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全 長 1255mm
全 幅 635mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 19kg

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S301型 1



S301型に仕切板を付けることで、よりアセチレン事故から酸素容器を保護します。ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全 長 1255mm
全 幅 635mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 26kg

仕切板付 酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S307型 2



酸素7000ℓ2本や細径ポンベの2本積タイプ。ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全 長 1255mm
全 幅 595mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 18kg

酸素7000ℓ2本や細径ポンベ 対応 S305型 3



26吋タイヤを使用することで未整地での作業がよりスムーズになり、また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。

全 長 1425mm
全 幅 905mm
車輪径(ノーパンク) 630mm
自 重 30kg

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S306型 4



S306型に仕切板を付けることで、アセチレン事故から酸素容器を保護します。

全 長 1425mm
全 幅 905mm
車輪径(ノーパンク) 630mm
自 重 37kg

仕切板付 酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S309型 5



4輪タイプにすることで安定性、転倒防止、ストッパー付自在車輪を付けることで移動性も向上した運搬車です。

全 長 1230mm
全 幅 760mm
車輪径(固定) 200mm
(自在ストッパー付き) 130mm

ストッパー付 4輪タイプ 6
酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S308型

ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全 高 1250mm
全 幅 700mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 22.5kg



酸素7000ℓ & プロパン20kg またはアセチレン7.0kg2本積タイプ S601型 7



ポンベ固定用クサリは上下2か所標準装備

全 長 1200mm
全 幅 390mm
車輪径 200mm
自 重 12kg

ヘリウム7000ℓ用 MHE-70型 8



階段を上る際、階段の角等を破損することなく、2階へ搬入する事ができます。

全 長 1200mm
全 幅 460mm
ゴムクローラ 使用
自 重 16kg

酸素7000ℓ用 階段用7000ℓ型 9



酸素1500～7000ℓまで対応、車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

ポンベ固定用クサリは上下2か所装備
全 長 1330mm
全 幅 555mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 13kg

酸素7000ℓ用 S303型 10
(酸素3000ℓ対応)



酸素1500～7000ℓまで対応、アセチレン4.0～7.0kgまで対応、ノーパンクタイヤとエア入りタイヤの2種類があります。

全 長 1330mm
全 幅 580mm
車輪径(エア) 360mm
自 重(エア) 12kg

酸素7000ℓ・アセチレン7.0kg S304型 11
(兼用タイプ)



MS310型 12
全長1550 全幅600 車輪径250mm 自重25kg
サイズや種類の違うポンベを運搬する事が出来ペダルを踏むと車体が斜めになりより運搬しやすくなっています

工業用運搬車



ジャッキカバー付

全 長 1510mm
全 幅 865mm
奥 行 855mm
車輪径(固定) 130mm
(ストッパー付自在)
130mm

油圧ジャッキの操作により
軽量液化ガス容器を立て
たまま上下させ、移動する
ことができます

MLT-4型 13

【軽量用液化ガス容器用】



ジャッキカバー付

MLT-4型の全幅を
最小限の620mmに抑
えた運搬車です

全 長 1500mm
全 幅 620mm
奥 行 820mm
車輪径(固定) 125mm
(ストッパー付自在)
125mm

MLT-2型 14

【軽量用液化ガス容器用】



OX
ボンベカバー

AC
ボンベカバー

防災・防水仕様
カバーにロゴが
印刷されていま
す

ボンベカバー 15
(1セット)

【酸素7000L&アセチレン7.0kg用カバー】



アンカーボルト固定用穴5ヶ所
穴径10φ
ボンベ固定用クサリ上下2ヶ所

品 番	容 器 本 数	全 幅 mm	奥 行 mm	全 高 mm
MA7-1-S	1本用	585	345	855
MA7-2-S	2本用	675	410	855

MA7-1-S型 16
(アセチレン7.0kg1本用)

左右全てのボンベに対応した
2本積タイプ

※ボンベの固定は全て
上下2ヶ所留め
全 高 1230mm
全 幅 720mm
車輪径 200mm
目 量 17kg



4.0kg 2.0kg 0.5kg



MSAマルチ型 17



3000L 3000L 2000L 500L
(細) (太)

ラッシングベルト



軽荷重用
LBR100




重荷重用
LBR604



重荷重用
LBR805

② 端末金具

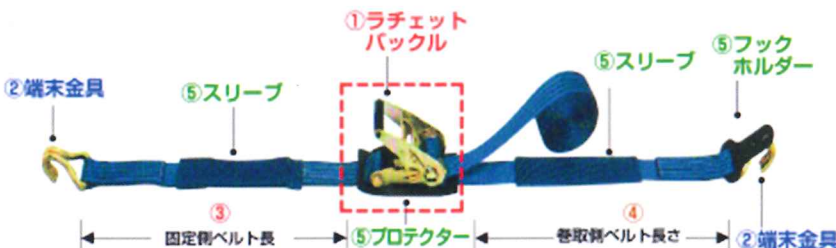

品 番	② 端末金具	③ 固定側ベルト長さ	④ 巻取側ベルト長さ	⑤ プロテクター
〈例〉 LBR604	CF	10	50	CF

品 番	② 端末金具	ベルト長さ(m)		ベルト破断 強度(kgf)	フック破断 強度(kgf)	ベルト幅 mm	ベルト厚さ mm
		固定側③	巻取側④				
LBR805 L10-50L	シボリ縫製	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR805 CF10-50CF	クロスフック	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR604 L10-50L	シボリ縫製	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR604 CF10-50CF	クロスフック	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR100 CF5-40CF	クロスフック	0.5	4	1500	1000	25	1.8

⑤ オプション

ベルトの磨耗、金具
による商品の破損を
防ぎます。

⑤ フックホルダー



⑤ プロテクター



⑤ スリーブ



松下車輦産業株式会社

〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-20-3

Tel 03(3968)8361 Fax 03(3968)8437

e-mail: info@matsushita-sharyo.co.jp

http://www.matsushita-sharyo.co.jp

松下車輦 検索 詳しくは左記へアクセス

本カタログの仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
ボディカラーは印刷インキや撮影条件などから異なって見えることがあります。