



松下車輛産業株式会社2021

MATSUSHITA

プロパンガスボンベ50kg用2輪タイプ

7000系アルミニウム合金運搬車

AL202S型

AL202型



全 長:1540mm
全 幅:477mm
車輪径:360mm
自 重:11kg

強化ホイル
BER採用



スリムタイプ

車体よりタイヤが
外に出ない

全 長:1540mm
全 幅:435mm
車輪径:360mm
自 重:10.5kg

強化ホイル
BER採用

AL218型



コンパクトタイプ

全 長:1045mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
自 重:8.4kg

スチール製運搬車

H201型



全 長:1480mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
自 重:12kg

スタンダードタイプ

H202S型



スリムタイプ

全 長:1570mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
自 重:12kg

車体よりタイヤが
外に出ない

H202型



全 長:1570mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
自 重:12.5kg

特201型



全 長:1480mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
自 重:14kg

全てのパイプや材料等を
更にレベルアップ

H201B型



全 長:1480mm
全 幅:485mm
車輪径:360mm
自 重:14kg

ブレーキ付

プロパンガスボンベ50kg用4輪タイプ

AL204R型



7000系アルミニウム合金運搬車

AL204RS型

全 長:1540mm
全 幅:435mm
車輪径:360mm
車輪径:130mm
自 重:12.5kg

強化ホイル
BER採用




スリムタイプ

車体よりタイヤが
外に出ない

スチール製運搬車

H204GT型

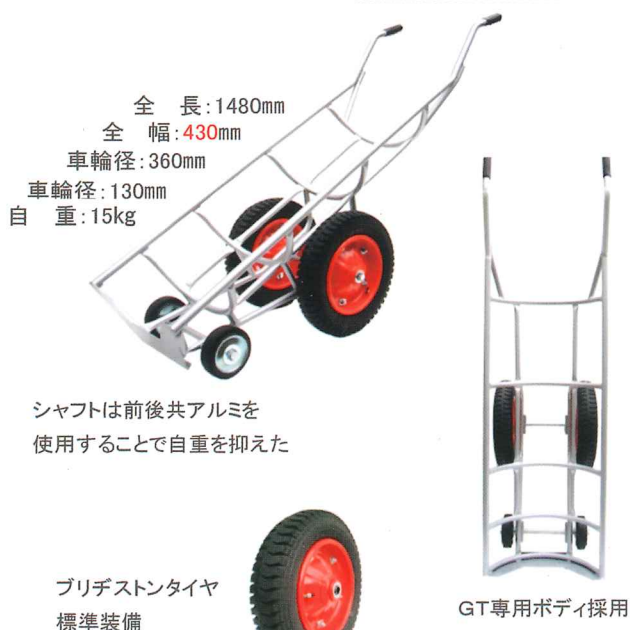

H204型

全 長:1480mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
車輪径:130mm
自 重:14kg

スタンダード
タイプ

H204R型

全 長:1570mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
車輪径:130mm
自 重:14.3kg



特204型



スリム
タイプ

H204RS型

車体よりタイヤが
外に出ない

H204B型

全 長:1570mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
車輪径:130mm
自 重:15kg

ブレーキ付

全 長:1480mm
全 幅:485mm
車輪径:360mm
車輪径:130mm
自 重:16kg



プロパンガスボンベ50kg用コンパクトタイプ

H215型



シャフトをアルミにすることで自重を抑えました

コンパクトタイプ

全 長:1045mm
全 幅:430mm
車輪径:360mm
自 重:13kg



コンパクトタイプを更にレベルアップ

H212型

コンパクトタイプ

全 長:1070mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
自 重:11.5kg



プロパンガスボンベ10kg・20kg用タイプ

H210型

スタンダードタイプ



全 長:1070mm
全 幅:630mm
車輪径:360mm
自 重:9.5kg

H211型

スリムタイプ



全 長:1070mm
全 幅:435mm
車輪径:220mm
自 重:8.5kg

車体よりタイヤが外に出ない

多機能タイプ

ドラプロ



全 長:1520mm
全 幅:470mm
車輪径:360mm
車輪径:220mm
自 重:20kg



トーユカー

タイヤは強化ホイルBER採用



全 長:1490mm
全 幅:653mm
車輪径:360mm
自 重:15.5kg



ナイロンバンド標準装備

ユーザーカスタマイズ・オプション

Aフック使用例



option

Aフック(溶接タイプ)



取付け位置は
カスタマイズにて
変更可能です

option

Bフック(溶接タイプ)




取付け位置は
カスタマイズにて
変更可能です

customize

C

T付き 赤枠の箇所にT文字
のようなFBを溶接




T付

customize

D

③付き 赤枠の箇所に③の
FBを溶接

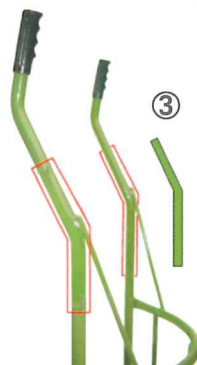

③

customize

E

④付き 赤枠の箇所に④の
アングルを溶接



④

option

F

取外し式
Aフック
ネジ留めタイプ



取外し式Bフック
もごさいます

option

G

対応機種

AL202S型
AL202型
AL218型
H201型
H202S型
特201型
H215型
H202型



ブリヂストンタイヤに
変更可能です

AL204R型
AL204RS型
H204型
H204R型
H204RS型
特204型
H212型
H210型


option

H



⑤

⑤付き
赤枠に⑤を
溶接



⑦

⑦付き
赤枠に⑦を
溶接

customize

I

⑦ ①付き 赤枠の箇所に⑦のパイプや
①のFBを追加で溶接



①

⑦

option

J

Pバンド(ゴム製)



ポンベの揺れを
防ぎます。

厚さ: 3mm
幅: 30mm

関連機器

転倒台

残ったガスを
抜き取る転倒台

アンカーボルト
固定用穴4カ所
穴径10φ



全 高:1280mm
全 高:1470mm
(反転時)
全 幅:515mm
奥 行:980mm
自 重:14kg

プロパンガスボンベ50kg対応

転倒台

垂直に反転できるように
オーダーメイド



オーダーメイド

ラッシングベルト

② 端末金具

クロスフック CF



シボリ縫製 L




① 軽荷重用
LBR100



① 重荷重用
LBR604



① 重荷重用
LBR805

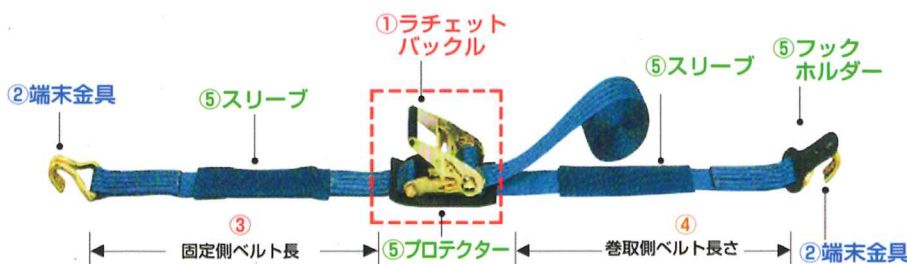

⑤ オプション

ベルトの摩耗、金具
による商品の破損を
防ぎます。

⑤ フックホルダー



⑤ プロテクター



⑤ スリーブ



〈例〉

LBR604

①ラチェットバックル

② 端末金具

④巻取側
ベルト長さ

CF10 - 50CF

③固定側
ベルト長さ

② 端末金具



品 番	② 端末金具	ベルト長さ(m)		ベルト破断 強度(kgf)	フック破断 強度(kgf)	ベルト幅 mm	ベルト厚さ mm
		固定側③	巻取側④				
LBR805 L10-50L	シボリ縫製	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR805 CF10-50CF	クロスフック	1	5	5000	5000	50	3.5
LBR604 L10-50L	シボリ縫製	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR604 CF10-50CF	クロスフック	1	5	4000	4000	50	2.5
LBR100 CF5-40CF	クロスフック	0.5	4	1500	1000	25	1.8



松下車輦産業 株式会社

〒174-0071 東京都板橋区常盤台3-20-3

Tel 03(3968)8361 Fax 03(3968)8437

e-mail: info@matsushita-sharyo.co.jp

http://www.matsushita-sharyo.co.jp

松、申軸

検索

詳しくは左記へアクセス

本カタログの仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
ボディカラーは印刷インキや撮影条件などから異なって見えることがあります。